


Aktualisierung der Glasspezifikationen

Um mehr Klarheit und Genauigkeit zu gewährleisten, werden unsere Bestellformulare und technischen Unterlagen überarbeitet. Die Änderungen betreffen die Glasspezifikationen in mehreren Produktlinien.

In den technischen Unterlagen der betroffenen Produkte finden Sie eine Übersicht der verfügbaren **Glasdicken mit den entsprechenden Glashalteleisten**.

Welche Produkte sind von dieser Aktualisierung betroffen?

- IDEAL 38
- ISO 41
- Monoslide 80
- Supertherm 80 (Tür, Faltwand, PSK, Fenster)
- Thermo 60 (Fenster, Tür, Faltwand, PSK)
- Fiesta 42 (Fenster, Tür, Faltwand)
- Thermoslide 80

 Alle aktualisierten Versionen sind ab der **KW41** in **Sunparadise Connect** verfügbar.

Bestellformulare

Was ändert sich?

Die Bestellformulare werden angepasst und zeigen die verfügbaren **Glasdicken** direkt im Bestellbereich an.

In der **KW41** wird jedes Dokument auf dem neuesten Stand sein.

Einige neue Versionen stehen Ihnen bereits jetzt wie gewohnt in Connect zur Verfügung. Sollten Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner.

👉 Das folgende Bild zeigt ein Beispiel aus dem **Bestellformular von Fiesta 42**.

FIESTA 42 FALTWAND

Seite 1 von Kd.-Nr.

☐ Anfrage ☐ Bestellung

orders@sunparadise.com

sunparadise

Auftragsinformationen

Kontaktperson
Angebot-Nr.
Kommission
Referenz
Wunschtermin (min. 4 Wochen) KW

Rechnungsadresse

Firma
Strasse, Nr.
PLZ, Ort, Land
Telefon
E-Mail

Lieferadresse

☐ wie Rechnungsadresse

Firma
Strasse, Nr.
PLZ, Ort, Land
Datum, Ort
Unterschrift


STANDARD (Angaben von innen gesehen)		BESTELLUNG	
MENGE MASSE	1 Stück Vermaassung in mm Breite aussen (gemäss Skizze) Höhe aussen (gemäss Skizze) Schlosskasten/Griffhöhe = 1100 mm von UK Bodenschiene bis Mitte Griff Anlagen < H 2000 mm = Mitte Anlage Sprosse 70 mm	Stückzahl <input type="text"/> Breite <input type="text"/> mm Höhe <input type="text"/> mm Griffhöhe (mind. 300 mm) <input type="text"/> mm Sprosse horizontal Oberkante Sprosse <input type="text"/> mm	 Skizze: von innen gesehen
	TYPENAUSSWAHL	Bodendetail Mit Anschlag obenhängend 	Faltwandflügel nach links Stück <input type="text"/> erstöffnend (nur mittig) beidseitig schiebbar (nur bei gerade Flügelanzahl) Faltwandpaketlage <input type="checkbox"/> innen <input type="checkbox"/> aussen Bodendetail <input type="checkbox"/> Bodenanschluss versenkbar <input type="checkbox"/> unten laufend
GLAS		Bezüglich Glasspezifikation kann kein Standard festgelegt werden.	
DESIGN	Griffe F1 Aluminium silberfarben Bänder Schwarz Dichtung Schwarz Wasserschlißabdeckung Schwarz	Glasstärke / Füllungsstärke <input type="radio"/> 6mm <input type="radio"/> 8mm <input type="radio"/> 10mm <input type="radio"/> 12mm <input type="radio"/> 16mm <input type="radio"/> 20mm <input type="radio"/> 24mm Oberflächen-Farbe <input type="text"/> Bänder <input type="checkbox"/> weiss <input type="checkbox"/> grau <input type="checkbox"/> Edelstahl	

Technische Unterlagen

☞ Das folgende Bild zeigt ein Beispiel aus der **technischen Unterlage von Fiesta 42**.

Glasleisten und Glasdicken

Verglasung - Glazing				
A	Dichtung Gasket	B	Glasleiste Glazing bead	C
6	20083	6.5	19797	21.0
8	20083	7.5	19798	18.0
10	20141	5.5	19798	18.0
12	20083	6.5	19799	15.0
16	20083	6.5	19801	11.0
20	20083	6.5	19802	7.0
24	20141	5.0	19786	4.5

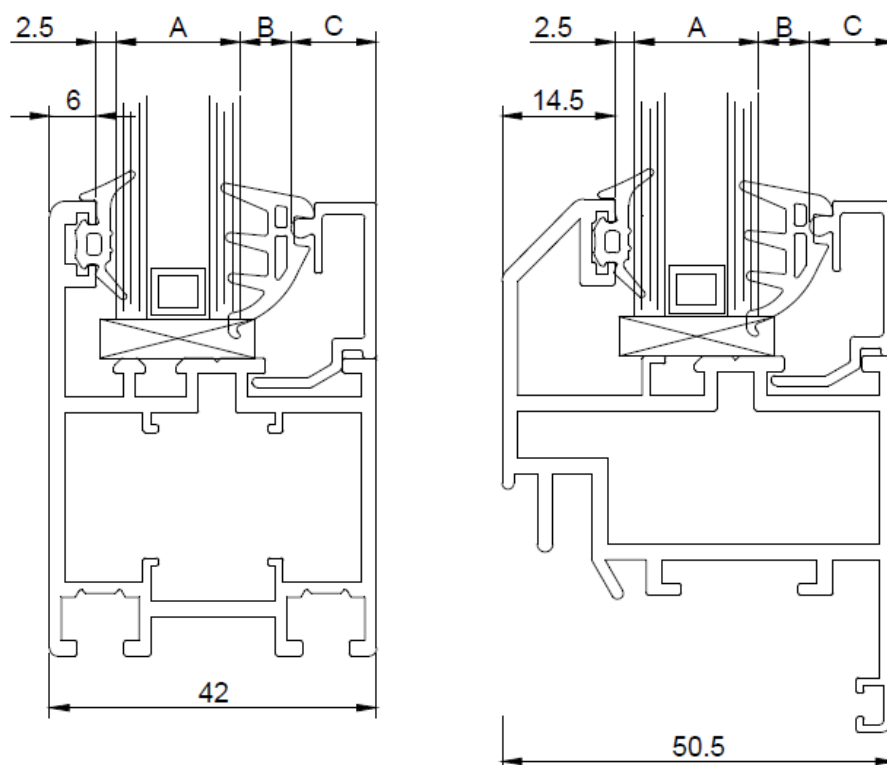

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Sunparadise Ansprechpartner.